

SRS 0 IS

Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia pre objímky jednotlivých rúrok


Konštrukčný rad ľahká

Norma DIN 912 (ISO 4762)

Rozsah dodávky s podložkou

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

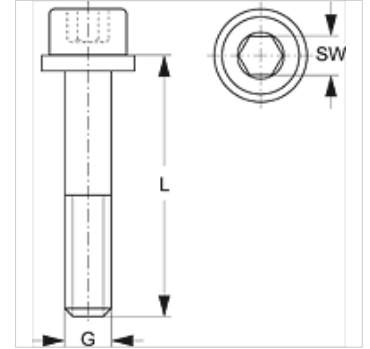

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	G	D (mm)	SW (mm)
SRS IS 1	0 - 1	M 6	20	5

Varianty produktu

SRS 0 IS V4 Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok, Ušľachtilá oceľ 1.4571

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 0 Kliešte pre objímky CLIC Zostavenie skupiny A 0