

# SRS 0 SP L V4

Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | pre objímky jednotlivých rúrok |
| **Konštrukčný rad** | ľahká |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ 1.4571 |

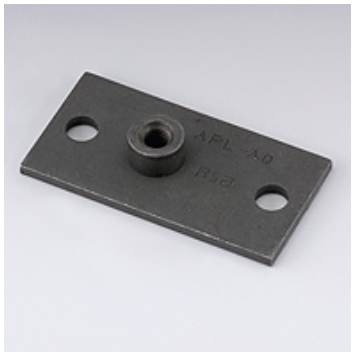

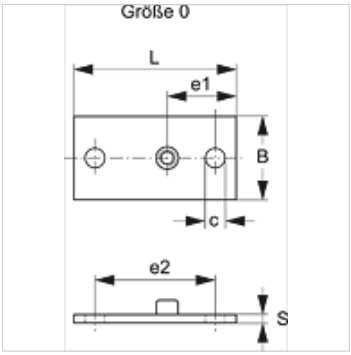


## Výrobok

| Označenie | Veľkosť objímky | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | D (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS SP L 1 V4** | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 0 SP L** | Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, fosfátovaná |
| **SRS 0 SP L VZ** | Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá, galvanický povlak |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*