
# SRS 1-6 AL

Rúrková objímka, ľahký konštrukčný rad

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Konštrukcia** | Objímka pre jednotlivú rúrku |
| **Konštrukcia, doplnok** | Vnútorná strana objímky s rebrom |
| **Konštrukčný rad** | Ľahká |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 300 °C |
| **Materiál** | Hliník |



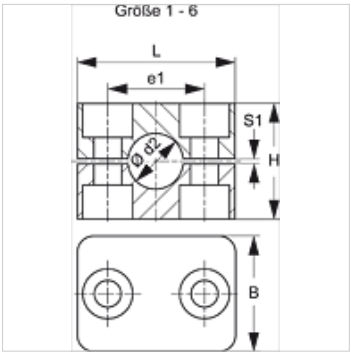


## Popis

Rebrá na vnútornej strane objímok pôsobia tlmivo voči nárazom a vibráciám a zachytávajú sily pôsobiace v smere osi rúrky.
Medzera medzi oboma polovicami vyvoláva predpätie rúrky.

## Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objímky

## Výrobok

| Označenie | Vonkajší Ø rúrky d2 (mm) | Vonkajší Ø rúrky d2 | Veľkosť objímky | e1 (mm) | V (mm) | D (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0106 AL** | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0106.4 AL** | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0108 AL** | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0109.5 AL** | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0110 AL** | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0110.2 AL** | 10,2 | 1/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0112 AL** | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 |
| **SRS 0212.7 AL** | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0213.5 AL** | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0214 AL** | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0215 AL** | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0216 AL** | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0217.2 AL** | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0218 AL** | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 |
| **SRS 0319 AL** | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0320 AL** | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0321.3 AL** | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0322 AL** | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0323 AL** | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0325 AL** | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 |
| **SRS 0426.9 AL** | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0428 AL** | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0430 AL** | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 |
| **SRS 0532 AL** | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0533.7 AL** | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0535 AL** | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0538 AL** | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0540 AL** | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542.4 AL** | 42,4 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0542 AL** | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 |
| **SRS 0644.5 AL** | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0645 AL** | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0648 AL** | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0650 AL** | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0652 AL** | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0655 AL** | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |
| **SRS 0657 AL** | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 PA** | Rúrková objímka, Ľahký konštrukčný rad, Vnútorná strana objímky s rebrom |
| **SRS 1-6 PA G** | Rúrková objímka, Ľahký konštrukčný rad, Vnútorná strana objímky hladká |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*