



SRS 1-6 D SP

Dvojité doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 3015-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	fosfátovaná

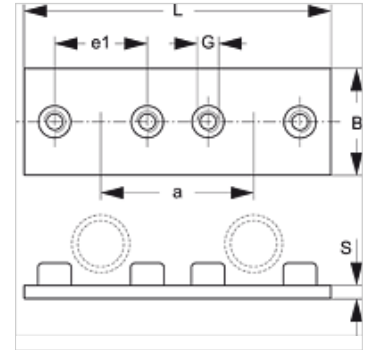

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	D (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6	6	90	30	66	M 6	176	3

Varianty produktu

SRS 1-6 D SP VZ Dvojité krycia doska, objímka pre jednotlivé rúrky, galvanický povlak

tvorí prídavný diel pre nasledujúce produkty

A 1-6 Zostavenie skupiny A 1-6