


SRS 1-6 IS V4

Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Rozsah dodávky	s podložkou
Materiál	Ušľachtilá oceľ 1.4571

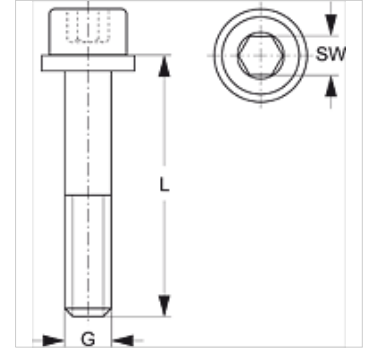

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	G	D (mm)	SW (mm)
SRS IS 1 V4	0 - 1	M 6	20	5
SRS IS 2 V4	2	M 6	25	5
SRS IS 3 V4	3	M 6	30	5
SRS IS 4 V4	4	M 6	35	5
SRS IS 5 V4	5	M 6	50	5
SRS IS 6 V4	6	M 6	60	5

Varianty produktu

SRS 1-6 IS Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok, Oceľ