


SRS 1-6 SP VZ

Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia	pre objímky jednotlivých rúrok
Konštrukcia, doplnok	krátky
Konštrukčný rad	ľahká
Norma	DIN 3015-1
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

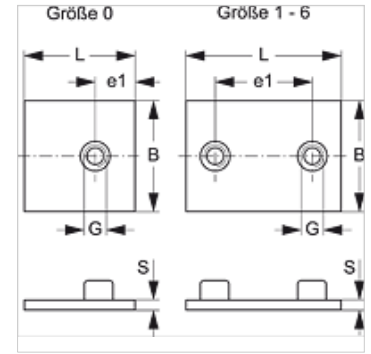

Výrobok

Označenie	Veľkosť objímky	B (mm)	e1 (mm)	G	D (mm)	S (mm)
SRS SP 1 A VZ	1	30	20	M 6	36	3
SRS SP 2 VZ	2	30	26	M 6	42	3
SRS SP 3 VZ	3	30	33	M 6	50	3
SRS SP 4 VZ	4	30	40	M 6	59	3
SRS SP 5 VZ	5	30	52	M 6	72	3
SRS SP 6 VZ	6	30	66	M 6	88	3

Varianty produktu

SRS 1-6 SP	Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka, fosfátovaná
SRS 1-6 SP V4	Doska k privareniu, objímka pre jednotlivé rúrky, krátka, Ušľachtilá oceľ 1.4571