
PVC SPIRAL
Špirálová hadica z PVC

HANSA FLEX

Vlastnosti

Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Čerstvá voda Morská voda olejnatá voda Špinavá voda Hnojovica

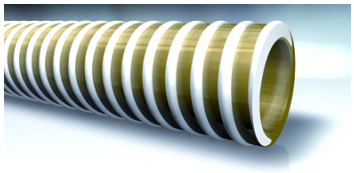

Popis

pružná, tvarovo stála špirálová sacia a tlaková hadica z mäkkého PVC so závitovkou z tvrdého PVC.

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.