

WA AB VA

Pripojovací diel ... AB, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Pripojovacia armatúra pre kovové hadice

Prípojka 1 Závit pre matice BSP


Tvar tesnenia 1 Vonkajší kužeľ 60°

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Skratka DKR

Vyhotovenie priame

Materiál Ušľachtilá oceľ

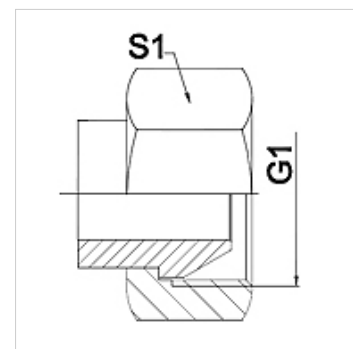

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

Varianty produktu

WA AB Pripojovací diel ... AB, oceľ, Oceľ (zváracia)