


Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24°
Norma	vhodné pre opačnú prípojku podľa DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Skratka	DKL
Vyhotovenie	priame
Konštrukčný rad	ľahká
Materiál	Ušľachtilá oceľ

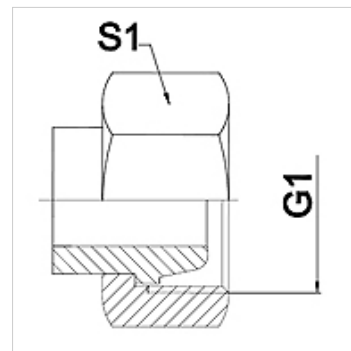

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	S1 (mm)
WA 004 AFL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AFL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AFL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AFL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AFL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AFL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AFL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AFL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AFL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AFL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Varianty produktu

WA AFL Pripojovací diel ... AFL, oceľ, Oceľ (zváracia)