


# HK 2P ExBA

## Zubové čerpadlo veľkosť 2 EBBA / ECBA

# HANSA FLEX

### Vlastnosti

Závit, tlaková strana	G 1/2"
Závit, sacia strana	G 1/2" do 10,8 VFU ccm G 3/4" od 14,4 VFU ccm
Materiál	Plášť: Hliník Čelná prírubka, koncové veko: Hliník

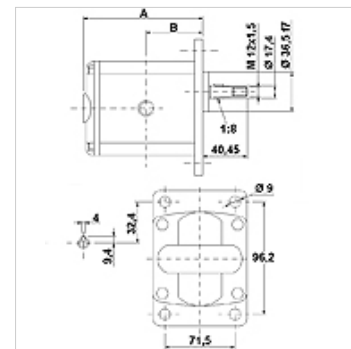

### Popis

Európske štandardné čerpadlo – šablóna otvorov 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – kužeľ 1:8 – závitová prípojka

### Pokyny pre objednanie

Ďalšie verzie čerpadla sa dodávajú na vyžiadanie

### Výrobok

Označenie	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A: (mm)	B: (mm)	Smer otáčania	Otáčky min. (rpm)	Otáčky max. (rpm)	Hmotnosť (kg)
HK 2P 41 01 EBBA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	ľavotočivé	700	3500	2,20
HK 2P 41 02 EBBA	4,2	260	280	300	87,2	41,7	pravotočivé	700	3500	2,20
HK 2P 43 01 EBBA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	ľavotočivé	700	3500	2,30
HK 2P 43 02 EBBA	6,0	260	280	300	90,2	43,2	pravotočivé	700	3500	2,30
HK 2P 45 01 EBBA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	ľavotočivé	700	3500	2,40
HK 2P 45 02 EBBA	8,4	260	280	300	94,2	45,2	pravotočivé	700	3500	2,40
HK 2P 47 01 EBBA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	ľavotočivé	700	3500	2,50
HK 2P 47 02 EBBA	10,8	260	280	300	98,2	47,2	pravotočivé	700	3500	2,50
HK 2P 49 01 ECBA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	ľavotočivé	700	3500	2,70
HK 2P 49 02 ECBA	14,4	250	270	290	104,2	50,2	pravotočivé	700	3500	2,70
HK 2P 51 01 ECBA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	ľavotočivé	700	3500	2,80
HK 2P 51 02 ECBA	16,8	230	250	270	108,2	52,2	pravotočivé	700	3500	2,80
HK 2P 53 01 ECBA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	ľavotočivé	700	3000	2,90
HK 2P 53 02 ECBA	19,2	210	230	250	112,2	54,2	pravotočivé	700	3000	2,90
HK 2P 55 01 ECBA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	ľavotočivé	700	3000	3,05
HK 2P 55 02 ECBA	22,8	200	220	240	118,2	57,2	pravotočivé	700	3000	3,05

VFU = Prepravovaný objem na otáčku – p1 = Trvalý tlak – p2 = Prevádzkový tlak – p3 = Maximálny tlak

### Príslušenstvo

WDA	Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°
WDS	Pripojenie čerpadla, (3 otvory), uhol 90°
F	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)
FE	Pripojenie čerpadla, (4 otvory)

### Prídavné elementy

HK MPK Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá