


# HK EH 1460

Skrutkovacie tyčové vyhrievacie teleso

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	s regulátorom teploty a bez neho
Prípojka	G 1 1/2"
Použitie	pre predhriatie hydraulického oleja

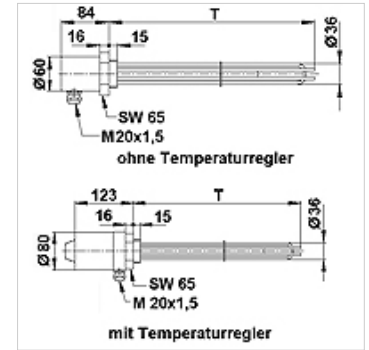

## Popis

pre vodorovné zabudovanie pod hladinou oleja  
Povrchové zaťaženie 1,5 W/cm<sup>2</sup> pre hydraulické oleje  
lesklo zinkovaný oceľový kryt

## Výrobok

Označenie	Vyhrievací výkon (W)	Ponor (mm)	Trieda ochrany	Napätie	Regulátor teploty	Hmotnosť (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vonkajšie	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7