


HK EH 1460

Skrutkovacie tyčové vyhrievacie teleso

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhотовenie	s regulátorom teploty a bez neho
Prípojka	G 1 1/2"
Použitie	pre predhriatie hydraulického oleja

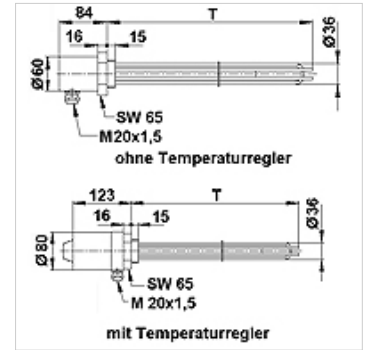

Popis

pre vodorovné zabudovanie pod hladinou oleja
Povrchové zaťaženie 1,5 W/cm² pre hydraulické oleje
lesklo zinkovaný oceľový kryt

Výrobok

Označenie	Vyhrievací výkon (W)	Ponor (mm)	Trieda ochrany	Napätie	Regulátor teploty	Hmotnosť (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	vonkajšie	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	bez	1,7