

# HK GEH 20 AL

Plášť ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 2-cestný hliník



**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Materiál** Hliník AlZnMgCu1,5

**Prevádzkový tlak** max. 250 bar

**Povrchová ochrana** eloxované

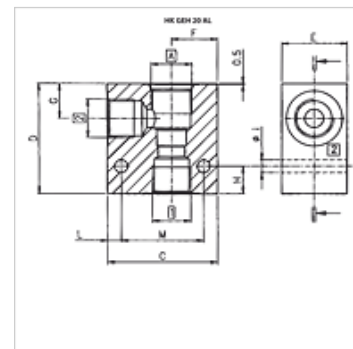

## Výrobok

Označenie	Otvor ventilu A:	Prípojka 1,3	C (mm)	D: (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	V (mm)	I (mm)	D (mm)	M (mm)	Hmotnosť (kg)	
HK GEH 38 C0820	C0820	UNF 3/4"	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,2
HK GEH 38 C1020	C1020	UNF 7/8"	G 3/8"	60	60	39	24	19,0	15	7	7,5	45	0,4
HK GEH 34 C1020	C1020	UNF 7/8"	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	0,6
HK GEH 12 C1220	C1220	UNF 1,1/16"	G 1/2"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8
HK GEH 34 C1220	C1220	UNF 1,1/16"	G 3/4"	80	80	49	34	26,0	18	9	10,0	60	0,8

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK EMDV 2/2-cestný magnetický sedlový ventil EMDV

HK RVPS Ventil obmedzovača tlaku RVPS

HK PCFC 2-cestný regulačný prúdový ventil PCFC