


# HK HG 03

Tlakový obmedzovací ventil

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky priamo riadený
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 40 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

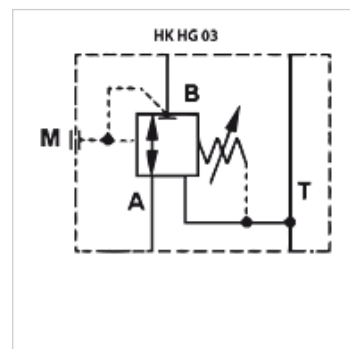

## Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

## Popis

Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zret'azení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A:	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A:	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A:	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4