


HK MPS R/S

Hlava filtra pre filter Spin-On MPS

HANSA FLEX

Vlastnosti

Materiál Hliník

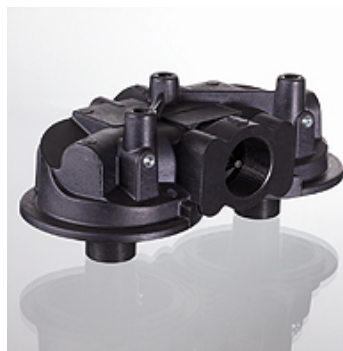

Popis

Pomocou týchto hláv filtra sa dajú filtre Spin-On použiť ako vratné filtre (R) alebo ako sacie filtre (S)

Reakčný tlak obtokového ventilu pre vratný filter (R): 1,75 bar

Reakčný tlak obtokového ventilu pre sací filter (S): 0,3 bar

Výrobok

Označenie	Prípojka vedenia	Vyhotovenie	vhodný pre typ filtra MPS	Hmotnosť (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	ako vratný filter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1,1/4"	ako vratný filter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1,1/2"	ako vratný filter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1,1/2"	ako vratný filter	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	ako sací filter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1,1/4"	ako sací filter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1,1/2"	ako sací filter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	ako sací filter	300-350	2,86

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

HK MPS 1	Filtere Spin-On kompletne typ 1
HK MPS 2	Filtere Spin-On kompletne typ 2
HK MPS 3	Filtere Spin-On kompletne typ 3