

HK ROTEX Z

Spojka Rotex pre zubové čerpadlá


HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie možnosť kombinovať s nosičom čerpadla HK HL/PL

Materiál Oceľ

Použitie For gear pumps size 2 and size 3

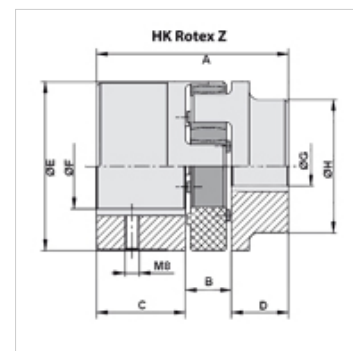

Popis

Torzne pružné, tlmiace vibrácie a bezúdržbové

Axiálne zasúvateľné, odolné voči prierazu

Kompaktná konštrukcia, nízke momenty zotrvačnosti

Výrobok

Označenie	A: (mm)	B (mm)	C (mm)	D: (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motor	Čerpadlo	Hmotnosť (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / hriadeľ 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / hriadeľ 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / hriadeľ 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / hriadeľ 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / hriadeľ 1:8	3,30

Prídavné elementy

HK MPK Tabuľka voľby kombinácií motorov a čerpadiel pre zubové čerpadlá