


### Vlastnosti

<b>Vyhotovenie</b>	interný regulátor teploty (prednastavený na 20°C)
<b>Rozsah dodávky</b>	vrátane pripojovacieho kábla 3 pólový a kábelovej prechodky M20x1,5
<b>Použitie</b>	pre predhriatie hydraulického oleja

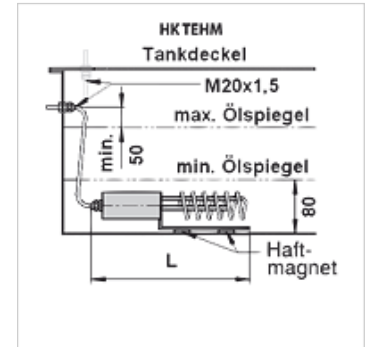

### Popis

pre vodorovné alebo vertikálne zabudovanie pod hladinou oleja  
 jednoduché dovybavenie súčasných zariadení, nie je potrebné vypustiť olej  
 Presnosť spínania  $\pm 3\%$   
 Povrchové zaťaženie 1,2 W/cm<sup>2</sup> pre hydraulické oleje

### Výrobok

Označenie	Vyhrievací výkon (W)	Ponor (mm)	D (mm)	Napätie	Hmotnosť (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65