


# HK V2 765 Z

## Škrtiaci spätný ventil V765Z

### Vlastnosti

Vyhotovenie	Guľové blokovanie
Materiál	Plášť: Odliatok Vnútorne diely z ocele
Médiá	Minerálny olej
Prevádzkový tlak	max. 300 bar

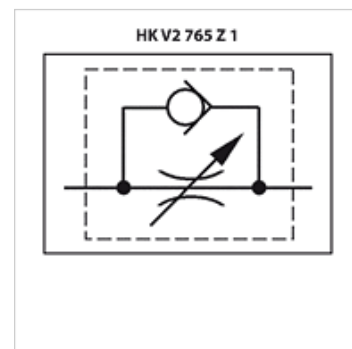

### Poznámka

Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia

### Výrobok

Označenie	p max. (bar)	Q max. (L/min)	D (mm)	D: (mm)	G	Hmotnosť (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83