


### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
<b>Prípojka 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Skratka</b>	BEL
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukčný rad</b>	Ľahká
<b>Materiál</b>	Oceľ (zváracia)

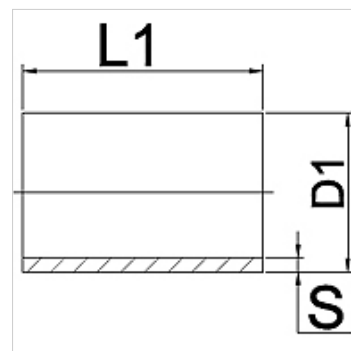

### Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Ako alternatívu odporúčame formu pripojenia AFL, resp. AOL.

### Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

### Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	Konštrukčný rad	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

### Varianty produktu

<b>WA FL CU</b>	Pripojovací diel ... FL, meď, Med'
<b>WA FL VA</b>	Pripojovací diel ... FL, VA, Ušľachtilá oceľ 1.4571