

WA AOL VA

Pripojovací diel ... AOL, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia Pripojovacia armatúra pre kovové hadice

Prípojka 1 metrický závit pre matice

Tvar tesnenia 1 Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom


Norma DIN 3865
ISO 8434-1

Skratka DKOL

Vyhotovenie priame

Konštrukčný rad ľahká

Materiál Ušľachtilá oceľ

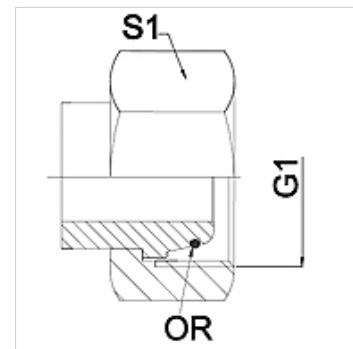

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	S1 (mm)
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Varianty produktu

WA AOL Pripojovací diel ... AOL, oceľ, Oceľ (zváracia)