
# WA AOL

Pripojovací diel ... AOL, oceľ

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Pripojovacia armatúra pre kovové hadice |
| **Prípojka 1** | metrický závit pre matice |
| **Tvar tesnenia 1** | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| **Norma** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **Skratka** | DKOL |
| **Vyhotovenie** | priame |
| **Konštrukčný rad** | Ľahká |
| **Materiál** | Oceľ (zváracia) |



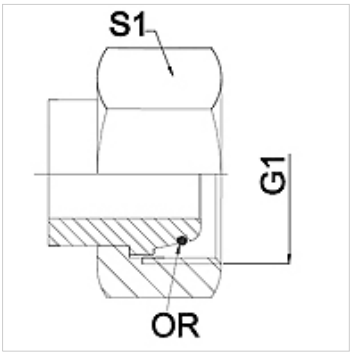


## Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

## Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | DN | PN (bar) | G1 | Konštrukčný rad | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AOL** | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| **WA 006 AOL** | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| **WA 008 AOL** | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| **WA 010 AOL** | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| **WA 013 AOL** | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| **WA 016 AOL** | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| **WA 020 AOL** | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| **WA 025 AOL** | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| **WA 032 AOL** | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| **WA 040 AOL** | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **WA AOL VA** | Pripojovací diel ... AOL, VA, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*