
WA AOS

Pripojovací diel ... AOS, oceľ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Pripojovacia armatúra pre kovové hadice
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Skratka	DKOS
Vyhotovenie	priame
Konštrukčný rad	ťažká
Materiál	Oceľ (zváracia)



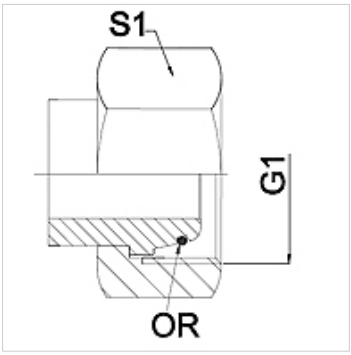

Poznámka

Uvedené otvory kľúča sú orientačnými hodnotami!

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	PN (bar)	G1	Konštrukčný rad	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianty produktu

WA AOS VA	Pripojovací diel ... AOS, VA, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.