

CR (1,5 mm)

Medený tesniaci krúžok, hrúbka 1,5 mm

HANSA FLEX


Vlastnosti

Konštrukcia Sortimentná škatuľa

Teplota min. -50 °C

Teplota max. 300 °C

Materiál Meď

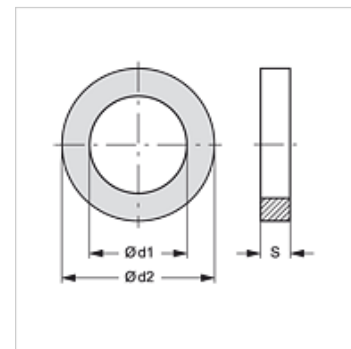

Výrobok

| Označenie | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|------------------|------------|------------|-----------|
| CR 5-9-1.5 | 5,00 | 9,00 | 1,50 |
| CR 5-11-1.5 | 5,00 | 11,00 | 1,50 |
| CR 6-10-1.5 | 6,00 | 10,00 | 1,50 |
| CR 6-12-1.5 | 6,00 | 12,00 | 1,50 |
| CR 8-11.5-1.5 | 8,00 | 11,50 | 1,50 |
| CR 8-12-1.5 | 8,00 | 12,00 | 1,50 |
| CR 8-13-1.5 | 8,00 | 13,00 | 1,50 |
| CR 8-14-1.5 | 8,00 | 14,00 | 1,50 |
| CR 9-14-1.5 | 9,00 | 14,00 | 1,50 |
| CR 10-13.5-1.5 | 10,00 | 13,50 | 1,50 |
| CR 10-14-1.5 | 10,00 | 14,00 | 1,50 |
| CR 10-15-1.5 | 10,00 | 15,00 | 1,50 |
| CR 10-16-1.5 | 10,00 | 16,00 | 1,50 |
| CR 10-17-1.5 | 10,00 | 17,00 | 1,50 |
| CR 10-18-1.5 | 10,00 | 18,00 | 1,50 |
| CR 10-20-1.5 | 10,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 11-17-1.5 | 11,00 | 17,00 | 1,50 |
| CR 12-15.5-1.5 | 12,00 | 15,50 | 1,50 |
| CR 12-16-1.5 | 12,00 | 16,00 | 1,50 |
| CR 12-17-1.5 | 12,00 | 17,00 | 1,50 |
| CR 12-18-1.5 | 12,00 | 18,00 | 1,50 |
| CR 12-19-1.5 | 12,00 | 19,00 | 1,50 |
| CR 12-20-1.5 | 12,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 13-17-1.5 | 13,00 | 17,00 | 1,50 |
| CR 13-18-1.5 | 13,00 | 18,00 | 1,50 |
| CR 13-19-1.5 | 13,00 | 19,00 | 1,50 |
| CR 13-20-1.5 | 13,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 13.5-17.5-1.5 | 13,50 | 17,50 | 1,50 |
| CR 14-18-1.5 | 14,00 | 18,00 | 1,50 |
| CR 14-20-1.5 | 14,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 14-22-1.5 | 14,00 | 22,00 | 1,50 |
| CR 14-23-1.5 | 14,00 | 23,00 | 1,50 |
| CR 14-24-1.5 | 14,00 | 24,00 | 1,50 |
| CR 15-19-1.5 | 15,00 | 19,00 | 1,50 |
| CR 15-20-1.5 | 15,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 16-20-1.5 | 16,00 | 20,00 | 1,50 |
| CR 16-21-1.5 | 16,00 | 21,00 | 1,50 |
| CR 16-22-1.5 | 16,00 | 22,00 | 1,50 |
| CR 16-24-1.5 | 16,00 | 24,00 | 1,50 |
| CR 16.5-22-1.5 | 16,50 | 22,00 | 1,50 |
| CR 16.5-23-1.5 | 16,50 | 23,00 | 1,50 |
| CR 16.5-24-1.5 | 16,50 | 24,00 | 1,50 |
| CR 17-21-1.5 | 17,00 | 21,00 | 1,50 |
| CR 17-22-1.5 | 17,00 | 22,00 | 1,50 |
| CR 17-23-1.5 | 17,00 | 23,00 | 1,50 |
| CR 17-25-1.5 | 17,00 | 25,00 | 1,50 |
| CR 18-22-1.5 | 18,00 | 22,00 | 1,50 |
| CR 18-23-1.5 | 18,00 | 23,00 | 1,50 |
| CR 18-24-1.5 | 18,00 | 24,00 | 1,50 |
| CR 18-26-1.5 | 18,00 | 26,00 | 1,50 |



Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahnuté údaje.

13.03.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

CR (1,5 mm)

Medený tesniaci krúžok, hrúbka 1,5 mm

Výrobok

| Označenie | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|--------------|------------|------------|-----------|
| CR 19-25-1.5 | 19,00 | 25,00 | 1,50 |
| CR 20-24-1.5 | 20,00 | 24,00 | 1,50 |
| CR 20-26-1.5 | 20,00 | 26,00 | 1,50 |
| CR 20-28-1.5 | 20,00 | 28,00 | 1,50 |
| CR 21-25-1.5 | 21,00 | 25,00 | 1,50 |
| CR 21-26-1.5 | 21,00 | 26,00 | 1,50 |
| CR 21-27-1.5 | 21,00 | 27,00 | 1,50 |
| CR 21-28-1.5 | 21,00 | 28,00 | 1,50 |
| CR 22-26-1.5 | 22,00 | 26,00 | 1,50 |
| CR 22-27-1.5 | 22,00 | 27,00 | 1,50 |
| CR 22-28-1.5 | 22,00 | 28,00 | 1,50 |
| CR 22-29-1.5 | 22,00 | 29,00 | 1,50 |
| CR 23-30-1.5 | 23,00 | 30,00 | 1,50 |
| CR 24-29-1.5 | 24,00 | 29,00 | 1,50 |
| CR 24-30-1.5 | 24,00 | 30,00 | 1,50 |
| CR 24-32-1.5 | 24,00 | 32,00 | 1,50 |
| CR 26-31-1.5 | 26,00 | 31,00 | 1,50 |
| CR 26-32-1.5 | 26,00 | 32,00 | 1,50 |
| CR 26-34-1.5 | 26,00 | 34,00 | 1,50 |
| CR 27-32-1.5 | 27,00 | 32,00 | 1,50 |
| CR 27-35-1.5 | 27,00 | 35,00 | 1,50 |
| CR 30-36-1.5 | 30,00 | 36,00 | 1,50 |
| CR 30-38-1.5 | 30,00 | 38,00 | 1,50 |
| CR 32-38-1.5 | 32,00 | 38,00 | 1,50 |
| CR 33-39-1.5 | 33,00 | 39,00 | 1,50 |
| CR 35-41-1.5 | 35,00 | 41,00 | 1,50 |
| CR 36-42-1.5 | 36,00 | 42,00 | 1,50 |
| CR 38-46-1.5 | 38,00 | 46,00 | 1,50 |
| CR 42-51-1.5 | 42,00 | 51,00 | 1,50 |