


### Vlastnosti

Prevádzkový tlak	do 700 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Médiá	Minerálne oleje Vodné emulzie
Montáž	na jedno- alebo viacdielnych piestoch
Materiál	Dynamické tesnenie: PTFE (2) Statické tesnenie: NBR



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Spaltmaß / Clearance			
e max			
L	0-200 bar	200-400 bar	400-700 bar
2,2	0,25	0,15	f7 / H8
3,2 - 4,2	0,30	0,20	f7 / H8
6,3 - 8,1	0,40	0,25	f7 / H8

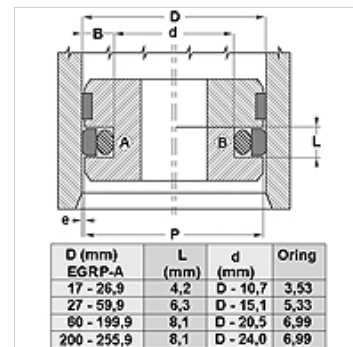

D (mm)	L (mm)	d (mm)	Oring
17 - 26,9	4,2	D - 10,7	3,53
27 - 59,9	6,3	D - 15,1	5,33
60 - 199,9	8,1	D - 20,5	6,99
200 - 255,9	8,1	D - 24,0	6,99

### Popis

Malá potreba miesta  
Vysoká vytlačacia bezpečnosť  
dlhá životnosť  
nízke odtrhové a klzné trenie

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
EGRP 0400 A554470	40	24,5	6,3
EGRP 0500 A554470	50	34,5	6,3
EGRP 0600 A554470	60	44,5	6,3
EGRP 0630 A554470	63	47,5	6,3
EGRP 0650 A554470	65	49,5	6,3
EGRP 0700 A554470	70	54,5	6,3
EGRP 0800 A554470	80	59,0	8,1
EGRP 0900 A554470	90	69,0	8,1
EGRP 1000 A554470	100	79,0	8,1
EGRP 1100 A554470	110	89,0	8,1
EGRP 1200 A554470	120	99,0	8,1
EGRP 1250 A554470	125	104,0	8,1
EGRP 1300 A554470	130	109,0	8,1