


Vlastnosti

Konštrukcia	Drážkový krúžok tyče
Prevádzkový tlak	do 500 bar
Rýchlosť kĺzania max.	0,5 m/s
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	v uzavretých drážkach A v otvorených drážkach B
Materiál	(1) Tesnenie: PUR (2) Oporný krúžok: Acetátová živica / PTBR
Použitie	Hydraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)			
	RS...-L		RS...-LA	
	d < 60mm	d > 60mm	d < 60mm	d > 60mm
50	< 0,40	< 0,50	< 0,60	< 0,80
100	< 0,30	< 0,40	< 0,60	< 0,80
200	< 0,20	< 0,30	< 0,40	< 0,60
300	< 0,15	< 0,20	< 0,30	< 0,40
400	< 0,10	< 0,15	< 0,20	< 0,30
500			< 0,10	< 0,15

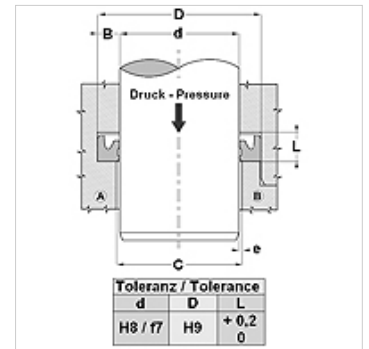

Popis

tesnenie s nízkym trením.
Vysoká a odolnosť voči oteru
Jednoduché riešenie.
Phodný pre teleskopické valce.

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	Drážky podľa
RS 45 52-LA	52,0	45	14,0	-
RS 50 60-LA	60,0	50	8,0	-
RS 50 70-LA	70,0	50	13,0	-
RS 60 68-LA	68,0	60	14,0	-
RS 60 69-LA	69,0	60	11,0	-
RS 60 80-LA	80,0	60	13,0	-
RS 63 83-LA	83,0	63	13,0	-
RS 70 85-LA	85,0	70	12,5	-
RS 78 86-LA	86,0	78	14,0	-
RS 80 95-LA	95,0	80	12,5	ISO 5597
RS 97 105-LA	105,0	97	14,0	-
RS 100 120-LA	120,0	100	14,5	-
RS 118 126-LA	126,0	118	14,0	-
RS 125 145-LA	145,0	125	13,0	-
RS 143 151-LA	151,0	143	14,0	-