


# RSE W

Piestové tesnenie, RSE-W


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Konštrukcia           | Drážkový krúžok piestu                                    |
| Prevádzkový tlak      | do 400 bar  |
| Rýchlosť kĺzania max. | 0,5 m/s   |
| Teplota min.          | -30 °C  |
| Teplota max.          | 80 °C   |
| Médiá                 | Minerálne oleje   |
| Montáž                | na jednodielnych piestoch                                 |
| Materiál              | (1) Vodiaci krúžok: Acetátová živica<br>(2) Tesnenie: PUR |
| Použitie              | Hydraulika  |



| Toleranz / Tolerance |           |           |       |                |            |        |
|----------------------|-----------|-----------|-------|----------------|------------|--------|
| D                    | d         | L         | G     | F              | R          | Q      |
| H10/<br>e8           | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 | ± 0,1 | +0,20<br>+0,10 | 0<br>-0,05 | ± 0,10 |

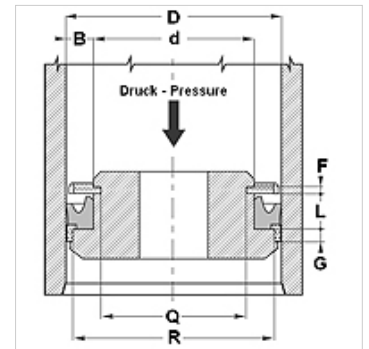

## Popis

Vysoká a odolnosť voči oteru  
Dobrá tesnosť.  
Jednoduché riešenie.

## Pokyny pre objednanie

Tesnenia s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

## Výrobok

| Označenie    | D:<br>(mm) | d<br>(mm) | D<br>(mm) | G<br>(mm) | R<br>(mm) |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RSE 32 20-W  | 32         | 20        | 9,0       | 6,35      | 28,50     |
| RSE 40 25-W  | 40         | 25        | 9,5       | 6,35      | 35,40     |
| RSE 45 35-W  | 45         | 35        | 9,5       | 6,35      | 40,40     |
| RSE 60 40-W  | 60         | 40        | 14,5      | 6,35      | 55,40     |
| RSE 65 50-W  | 65         | 50        | 11,0      | 6,35      | 60,40     |
| RSE 70 50-W  | 70         | 50        | 14,5      | 6,35      | 64,20     |
| RSE 80 60-W1 | 80         | 60        | 14,5      | 6,35      | 74,15     |
| RSE 90 70-W1 | 90         | 70        | 14,5      | 6,35      | 84,15     |
| RSE 100 80-W | 100        | 80        | 14,5      | 6,35      | 93,15     |