


PA 700 AJF 45

Armatúra k nalisovaniu, ORFS uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400 |
| Prípojka 1 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením |
| Skratka | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

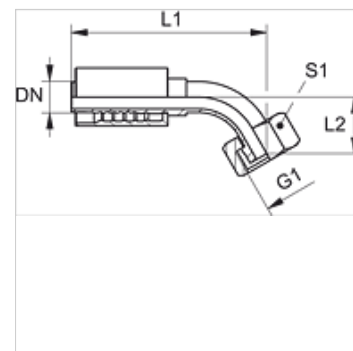

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|------|------------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 91,5 | 21,5 | 27 |
| PA 716 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 111,0 | 20,0 | 30 |
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |