


PA 700 AJF 45

Armatúra k nalisovaniu, ORFS uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400
Prípojka 1	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením
Skratka	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

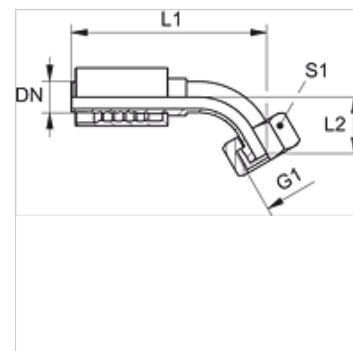

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	91,5	21,5	27
PA 716 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	111,0	20,0	30
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1,3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1,7/16" -12 UN	160,5	31,0	41