


# HK FMP

Plášť pre tlakový filter FMP 320bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	bez obtokového ventilu, bez indikátora znečistenia bez filtračnej vložky
Prevádzkový tlak	max. 320 bar

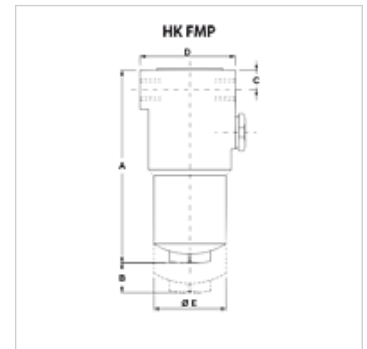

## Poznámka

Rozmer "B": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

## Popis

Tlakové filtre pre zabudovanie rúr

Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pre  $\Delta p_{ges} = 1,25$  bar

## Pokyny pre objednanie

Filtračná vložka nie je zahrnutá! Objednajte prosím samostatne.

## Výrobok

Označenie	Plocha filtra (m <sup>2</sup> )	Prípojka vedenia	B (mm)	A: (mm)	C (mm)	D: (mm)	Ø E (mm)	Hmotnosť (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## Príslušenstvo

HK VA OPT	Signalizácia znečistenia optická
HK VA EL	Signalizácia znečistenia elektrická

## Náhradné diely

HK HP H	Filtračná vložka pre tlakový filter FMP/FHP
---------	---