
# HK SMP

Plochý valec 700 bar jednočinný s návratom pružiny

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Vyhotovenie** | Valcová hlava kalená<br>Piest pochrómovaný natvrdo<br>max. zdvih 150 mm<br>Vratná sila pružiny |
| **Prevádzkový tlak** | max. 700 bar |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Rozsah dodávky** | s rýchlospojkou objímka 3/8"-18 NPT |



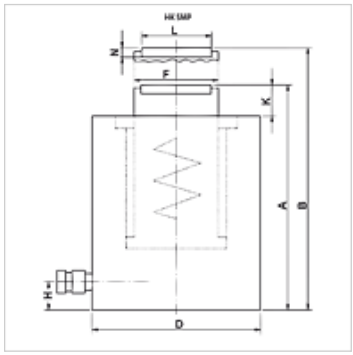

## Poznámka

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

Ploché valce spájajú kompaktnú konštrukciu v kombinácii s maximálnym zdvihom. Ideálne pre tesné priestorové podmienky.
Dbajte na to, aby sa na vodiace krúžky neprenášali žiadne bočné sily.
Ploché, kompaktné vyhotovenie
Upevňovacie otvory pre stacionárne použitie

## Pokyny pre objednanie

Pre modely HK SMP od 30 do 100 t sú na vyžiadanie k dispozícii pohyblivé tlakové kusy.

## Výrobok

| Označenie | | | Zdvih | Plocha | A: | B | D: | F | V | K | D | N | Objem | Hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kN) | (t) | (mm) | (cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cc) | (kg) |
| **HK SMP 01004** | 109,0 | 10 | 40 | 15,9 | 89 | 129 | 66 | 36 | 14 | 2 | - | - | 64 | 2,3 |
| **HK SMP 02004** | 214,0 | 20 | 40 | 31,2 | 101 | 141 | 90 | 56 | 14 | 2 | - | - | 125 | 4,7 |
| **HK SMP 03006** | 303,0 | 30 | 40 | 44,2 | 121 | 161 | 102 | 60 | 14 | 2 | 45,5 | 9,0 | 177 | 8,0 |
| **HK SMP 05006** | 486,0 | 50 | 60 | 70,8 | 125 | 185 | 127 | 80 | 16 | 2 | 61,5 | 11,5 | 425 | 11,0 |
| **HK SMP 10006** | 911,0 | 100 | 60 | 132,7 | 141 | 201 | 175 | 110 | 26 | 2 | 88,0 | 12,0 | 796 | 23,9 |
| **HK SMP 10015** | 911,0 | 100 | 150 | 132,7 | 254 | 404 | 175 | 110 | 26 | 5 | 88,0 | 11,0 | 1990 | 40,2 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| **GKS** | Gumová ochrana proti zalomeniu |
| **PNY 2100 HN** | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN |
| **PHY 2100** | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Závitová spojka, voľná polovica |
| **SKL ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Závitová spojka, pevná polovica |
| **SKF ZUBS SP** | Ochrana proti prachu pre SKF..SP |