


Vlastnosti

Prípojky	Oil side type C - female thread and male thread
Konštrukcia	Poloha zabudovania podľa možnosti vertikálna, plynová strana hore
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Rozsah teplôt	Typ 1: -10 °C až +80 °C Typ 2: -30 °C až +110 °C
Materiál	Membrána: NBR-štandardné vyhotovenie Typ 2: Membrána ECO

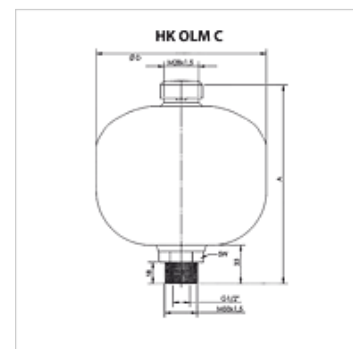

Poznámka

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
Značka CE pre membránové zásobníky >1,0 l objemu plynu

Pokyny pre objednanie

Tlakové nádoby sa zo skladu dodávajú nenaplnené. Pre náplň N₂, podľa želania, zákazníka vznikajú zvláštne náklady.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Výrobok

Označenie	Typ	Objem plynu l (L)	p max. (bar)	p _{ma} : p ₀	p _{max} - p _{min} (bar)	A: (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Hmotnosť (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

Typ 1: Štandardný – Typ 2: Verzia pre nízke teploty – p₀ – Plniaci tlak plynu – p_{max} - p_{min} - prípustný výkyv tlaku pri prevádzke zásobníka

Príslušenstvo

HK ADA S Merací adaptér pre tlakovú nádobu