


# PA 500 HL A

Armatúra k nalisovaniu, CEL

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Skratka</b>	CEL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Zapojenie</b>	bez ochrany proti vytrhnutiu
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

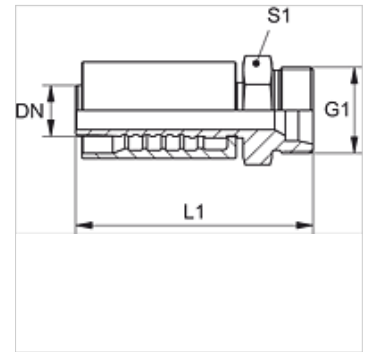

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0