


PA 500 HL A

Armatúra k nalisovaniu, CEL

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 24°
Skratka	CEL
Norma	ISO 8434-1
Zapojenie	bez ochrany proti vytrhnutiu
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

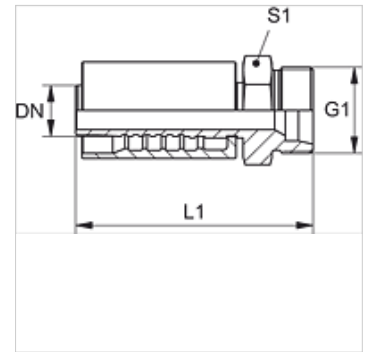

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0