


HK TAP 115

Vetracie a plniace filtre nádrží

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie	Upevnenie príruby na zásobníku, s plniacim sitom s indikátorom znečistenia
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Veko z plastu Tesnenie: NBR Sito z ocele
Množstvo vzduchu	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

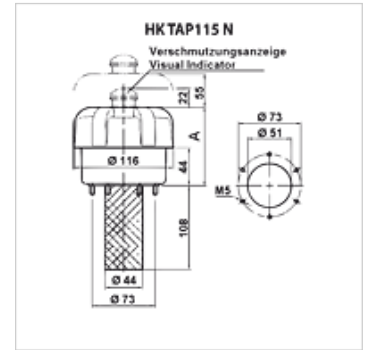

Poznámka

uvedená jemnosť filtra platí pre vzduchový filter

Popis

Pre ventiláciu hydraulických nádrží v systémoch s vysokými objemovými prietokmi, resp. s rýchlymi zmenami objemu nádrže.

Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (μm)	Množstvo vzduchu (L/min)	A: (mm)	Upevnenie	D (mm)	Rozstupová kružnica (mm)	\varnothing A (mm)	Otvor zásobníka	Hmotnosť (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Príslušenstvo

HK A115 Vložka filtra pre plniaci a vetrací filter TAP