

HK BM C0



Vedenie prenosu tlaku pre ručný rozvádzač ventil BM

HANSA FLEX

Vlastnosti

Rozsah dodávky s O-krúžkom

Materiál Oceľ

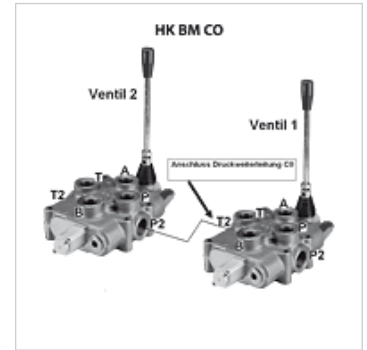

Popis

Vedenie prenosu tlaku je vhodné na to, aby sa navzájom zreťazovali monoblokové ventily typu HK BM. Vedenie prenosu tlaku sa pri tom priskrutkuje na ventil 1 do bočnej prípojky oleja T2. Spätný tok do nádrže na ventile 1 sa musí pripojiť na hornú prípojku T1.

Ak sa ventil 1 neovláda, je možné prostredníctvom ventilu 2 ovládať inú funkciu s plným tlakom a objemovým prietokom. Pri ovládaní ventilu 1 nie je na ventile 2 k dispozícii žiaden tlak.

Výrobok

| Označenie | pre typ ventilu | Hmotnosť (kg) |
|-------------|-----------------|---------------|
| HK BM40 C0 | HK BM40 | 0,10 |
| HK BM70 C0 | HK BM70 | 0,10 |
| HK BM150 C0 | HK BM150 | 0,15 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|----------|-------------------------------|
| HK BM40 | Ručný rozvádzač ventil BM 40 |
| HK BM70 | Ručný rozvádzač ventil BM 70 |
| HK BM150 | Ručný rozvádzač ventil BM 150 |