

# FI ND E AR

Filtračná vložka pre nízkotlakový filter AR

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Tesnenie: NBR

Prevádzkový tlak max. 10 bar

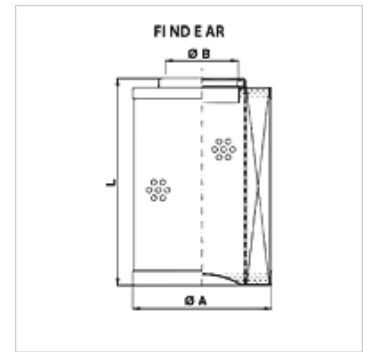

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra (µm)	Plocha filtra (cm <sup>2</sup> )	Filter material	D (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Hmotnosť (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	anorganický	165,0	118,0	59,5	0,60

Qmax - max. objemový prietok