


# FI SP R/S FK

Hlava filtra pre Spin-On vratný filter / sací filter

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Materiál Hliník

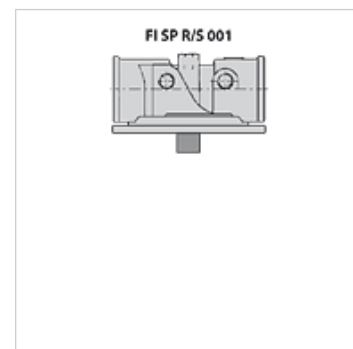

## Popis

Pomocou týchto hláv filtra sa dajú filtre Spin-On použiť ako vratné filtre (R) alebo ako sacie filtre (S)

Reakčný tlak obtokového ventilu pre vratný filter (R): 1,75 bar

Reakčný tlak obtokového ventilu pre sací filter (S): 0,3 bar

## Výrobok

Označenie	pre typ filtra	Prípojka vedenia	Vyhotovenie	Hmotnosť (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	ako vratný filter	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	ako vratný filter	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	ako vratný filter	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	ako vratný filter	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	ako vratný filter	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	ako sací filter	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	ako sací filter	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	ako sací filter	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	ako sací filter	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	ako sací filter	2,86

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

FI SP R 1	Spin-On vratný filter Typ 1
FI SP R 2	Spin-On vratný filter Typ 2
FI SP R 3	Spin-On vratný filter Typ 3

## Prídavné elementy

FI SP E MP	Vložka filtra pre filter Spin-On MP
------------	-------------------------------------