

# FI BL GP

Vetracie filtre nádrží

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti


**Vyhotovenie** k naskrutkovaniu

**Teplota min.** -30 °C

**Teplota max.** 100 °C

**Materiál** Plášť: Polyamid

**Filter material** organický

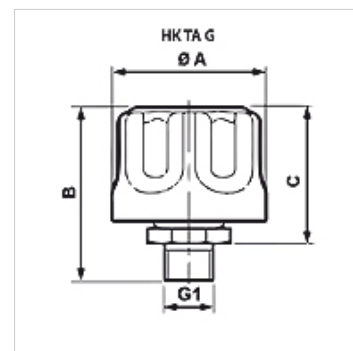

## Výrobok

Označenie	Jemnosť filtra ( $\mu\text{m}$ )	Množstvo vzduchu (L/min)	B (mm)	C (mm)	G1	$\varnothing$ A (mm)	Hmotnosť (kg)
FI BL 046 G P10	10	200	53	40	G 1/4"	46,00	0,13
FI BL 080 G3/4 P	10	120	67	15	G 3/4"	80,00	0,13
FI BL 080 G P03	3	450	71	55	G 3/4"	80,00	0,33
FI BL 080 G P10	10	550	71	55	G 3/4"	80,00	0,33