
K-ABSPV ECK
Angle-type globe valves

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Prevádzkový tlak	Max. 40 bar
Popis závitu	With inside cone for ball-type hose fitting
Kryt	Brass
ručné koleso	Plastic
Vreteno	With stainless steel ball



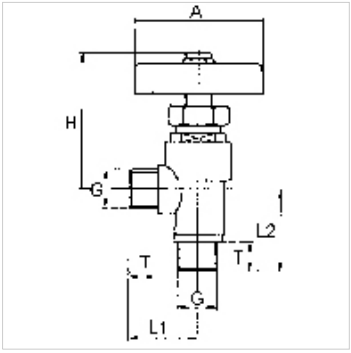

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

Označenie	DN	Závit	A: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	T (mm)
K- 07 30 12 49	6	G 1/4	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0
K- 07 30 12 50	8	G 3/8	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.