


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblasť použitia	Air, vacuum
odporučené hadice	PU or PA (nylon)
Médiá	Tlakový vzduch
Rozsah teplôt	0 °C to +60 °C
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Prítlačný krúžok	Plastic

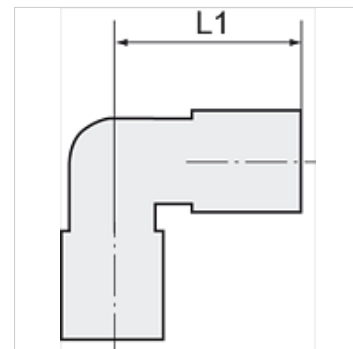

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0