


K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovný tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblasť použitia	Air, vacuum
odporované hadice	PU or PA (nylon)
Médiá	Tlakový vzduch
Rozsah teplôt	0 °C to +60 °C
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Prítlačný krúžok	Plastic

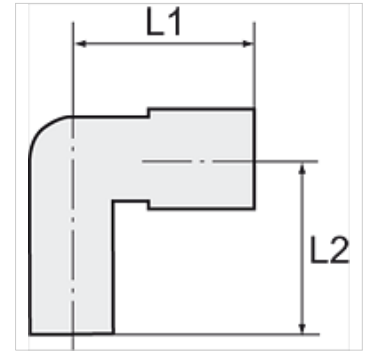

Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø hadice	L1 (mm)	L2 (mm)	Násuvná vsuvka (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6