


# K-WV 5/2 HANDHEBEL RASTEND 4H

5/2-way valve, operated by hand lever, latching

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	0 - 8 bar
Rozsah teplôt	-20 °C to +70 °C
Meranie prietoku množstva	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
teleso ventilu	Aluminium alloy

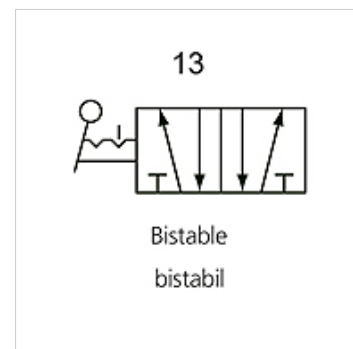

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Prípojka výstup	Prípojka vstup	Pripojenie odvodu	Prietok (L/min)	Schéma zapojenia číslo	Veľkosť
K- 07 15 02 75	G 1/8	G 1/8	G 1/8	750	13	200
K- 07 15 02 76	G 1/4	G 1/4	G 1/8	850	13	200
K- 07 15 02 77	G 1/4	G 1/4	G 1/4	1300	13	300
K- 07 15 02 78	G 3/8	G 3/8	G 1/4	1500	13	300