


## Vlastnosti

Prevádzkový tlak	60 bar
Prevádzková teplota	Max. 150 °C
vnútorný závit	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiál	Mosadzný poniklovaný
Vonkajší závit	conical acc. DIN 2999

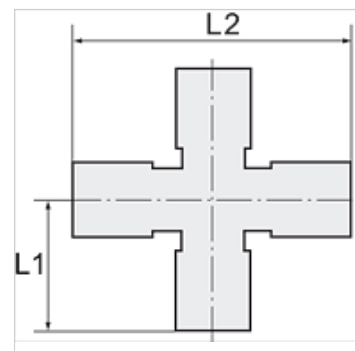

## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Výrobok

Označenie	Závit	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm