


HK PVPC CONTROL

Venting valve unit

HANSA FLEX

Vlastnosti

Použitie pre regulátor tlaku CH pre axiálne piestové čerpadlo

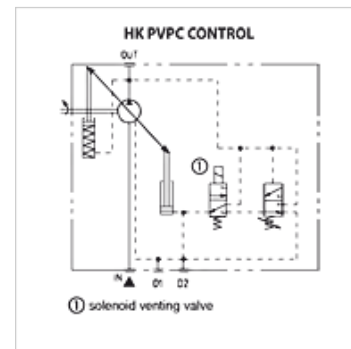

Poznámka

pre prestavbu axiálnych piestových čerpadiel HK PVPC na regulátory tlaku s funkciou venting (typ CH)

Popis

Ventil je zložený z 2/2 cestného magnetický sedlového ventilu 24 VDC s krytom, ktorý sa zabuduje medzi čerpadlo a existujúci regulátor tlaku

Výrobok

Označenie	Hmotnosť (kg)
HK CH PVPC 2015	0,5

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK PVPC Axiálne piestové čerpadlo PVPC