


# HK SAB M

Bezpečnostný a uzatvárací blok s ručným uvoľňovaním

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Konštrukcia               | Poistný ventil           |
| Prevádzkový tlak          | max. 350 bar             |
| Doplnková charakteristika | s osvedčením TÜV         |
| Materiál                  | Tesnenie: NBR            |
| Prípojka                  | pre tlakové nádrže M33x2 |

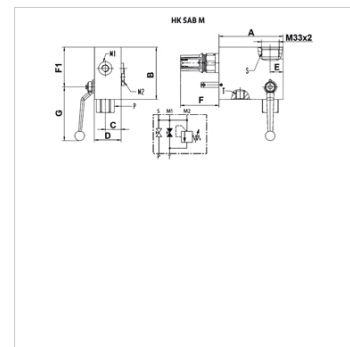

## Poznámka

Poistný ventil je pevne nastavený, pri priradení príslušnému zásobníku dodržte prosím maximálny tlak!

## Popis

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

Viskozita kvapalín musí byť v rámci nasledujúcich hraníc:

min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Výrobok

| Označenie         | p max.<br>(bar) | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D:<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | F1<br>(mm) | G<br>(mm) | M1   | M2   | P    | T    | Hmotnosť<br>(kg) |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------------------|
| HK SAB 10 M 100 N | 100             | 120        | 98        | 29        | 50         | 24        | 73        | 75         | 101       | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2              |
| HK SAB 10 M 200 N | 200             | 120        | 98        | 29        | 50         | 24        | 73        | 75         | 101       | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2              |
| HK SAB 10 M 210 N | 210             | 120        | 98        | 29        | 50         | 24        | 73        | 75         | 101       | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2              |
| HK SAB 10 M 250 N | 250             | 120        | 98        | 29        | 50         | 24        | 73        | 75         | 101       | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2              |
| HK SAB 10 M 330 N | 330             | 120        | 98        | 29        | 50         | 24        | 73        | 75         | 101       | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 4,2              |
| HK SAB 20 M 330 N | 330             | 98         | 120       | 39        | 71         | 25        | 73        | 90         | 184       | 1/2" | 1/4" | 1"   | 3/4" | 6,6              |

## Príslušenstvo

HK AS Adaptér zásobníka pre bezpečnostný a uzatvárací blok

HK MSM Poistná matica pre membránové zásobníky C

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK OLM A Membránový zásobník prípojka A

HK OLM C Membránový zásobník prípojka C

HK BLAK Bublinová pamäť