


Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700
Prípojka 1	Závit pre matice BSP
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 60°
Skratka	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

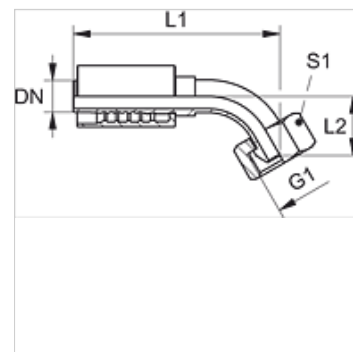

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 750 AB 45 PLUS	51	32	2"	G 2" -11	251,5	62,5	70