


## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútrotný kužeľ 60°
<b>Skratka</b>	AGR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

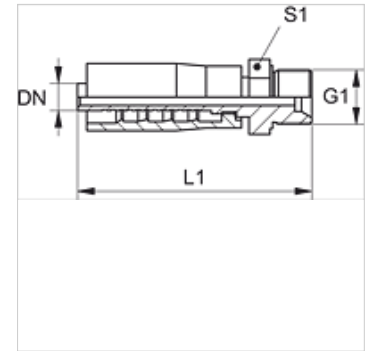

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1
PAY 506 HB	6	4	1/4"	G 1/4"	62,6	19
PAY 506 HB 10	6	4	1/4"	G 3/8"	65,0	22
PAY 510 HB	10	6	3/8"	G 3/8"	72,0	22
PAY 513 HB	12	8	1/2"	G 1/2"	82,0	27
PAY 520 HB	19	12	3/4"	G 3/4"	96,2	32
PAY 525 HB	25	16	1"	G 1"	104,5	41