
HK 055 283

Spätný ventil SC, jednočinný s odvzdušnením

Vlastnosti

Vyhotovenie	kužeľové blokovanie blokovateľné - jednočinné vyhotovenie sedla - bezúnikové odvzdušnený rozsah ovládania
Materiál	Plášť: Hliník Vnútorné diely z ocele
Prevádzkový tlak	max. 350 bar



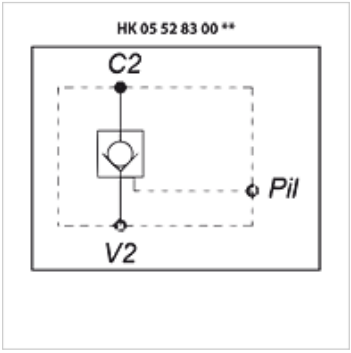

Výrobok

Označenie	Závit	Otvárací tlak (bar)	Aktivačný pomer	Q max. (L/min)	Hmotnosť (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.