



# HK DHZE A

Proporcionálny magnetický rozvážací ventil MV 6

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v otvorenom regulačnom obvode
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6

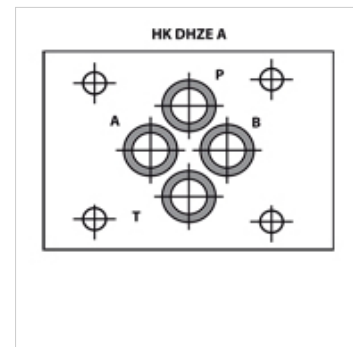

## Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 30 ms

Hysteréza < 5 %

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Dr-uh	Q max. (L/min)	Prekrytie	Regulácia	Vyhotovenie	Typ piestu	Hmotnosť (kg)
HK DHZE A 051 L5	4/2	70	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	lineárny	Prestavenie pružiny	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	1,5
HK DHZE A 071 D5	4/3	70	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	progresívny, prechod A, B v pomere 2:1	Prestavenie pružiny	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 S3	4/3	45	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	progresívny	Prestavenie pružiny na 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 071 L5	4/3	70	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	lineárny	Prestavenie pružiny na 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 D5	4/3	70	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	progresívny, prechod A, B v pomere 2:1	Prestavenie pružiny na 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 S3	4/3	45	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	progresívny	Prestavenie pružiny na 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0
HK DHZE A 073 L5	4/3	70	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	lineárny	Prestavenie pružiny na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	2,0

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - max. objemový prietok

## Príslušenstvo

HK EBM AS	Proporcionálny zosilňovač digitálny
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3