


# HK DKZE A

Proporcionálny magnetický rozvzdací ventil MV 10

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Vyhotovenie	4/2-cestný ventil alebo 4/3-cestný ventil priamo riadený na použitie v otvorenom regulačnom obvode
Rozsah dodávky	s cievkou, bez konektora
Prevádzkový tlak	P, A, B: max. 315bar / T: max. 210bar
Prípojka	ISO/Cetop 05 MV10

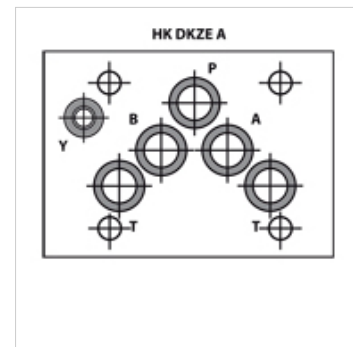

## Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Kompletne zapuzdrené magnetické cievky

Doba reakcie < 40 ms

Hysteréza < 5 %

## Pokyny pre objednanie

Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	Dr-uh	Prekrytie	Objemový prietok max. (L/min)	Regulácia	Vyhotovenie	Typ piestu	Hmotnosť (kg)
HK DKZE A 151 L5	4/2	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	105,0	lineárny	Prestavenie pružiny	L5 [A/B/P/T]-[PA/BT]	4,5
HK DKZE A 171 D5	4/3	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	105,0	progresívny, prechod A, B v pomere 2:1	Prestavenie pružiny	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 S3	4/3	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	80,0	progresívny	Prestavenie pružiny na 0	S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 171 L5	4/3	P, A, B, T pozitívny (zatvorený)	105,0	lineárny	Prestavenie pružiny na 0	L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 D5	4/3	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	105,0	progresívny, prechod A, B v pomere 2:1	Prestavenie pružiny na 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 S3	4/3	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	80,0	progresívny	Prestavenie pružiny na 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1
HK DKZE A 173 L5	4/3	P pozitívny (zatvorený); A, B, T negatívny (otvorený)	105,0	lineárny	Prestavenie pružiny na 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	6,1

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Príslušenstvo

HK EBM AS	Proporcionálny zosilňovač digitálny
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka pre magnetickú cievku DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5